DRAGON'S LAIR


ASCII


VIDEO

PRODOTTO DA sidam
TORINO - ITALY

SPARE PARTS

DIS.	T	DENOMINAZIONE	DIS.	T	DENOMINAZIONE
10011		INTERRUTTORE ON-OFF	11056		CABLAGGIO GETTONIERA
10015		INTERLOCK	11058		CABLAGGIO RETE INTERLOCK
10016		MICRO START	11151		BOCCOLA PORTA CUSCINETTO
10025		CONNETTORE BURNDY 3 VIE	11152		ALBERO
10027		CONNETTORE BURNDY 12 VIE	11153		MOZZO CENTRALE
10028		CONNETTORE BURNDY 24 VIE	11154		DISCO COMANDO LAMELLE
10029		CONNETTORE 22 VIE DOPPIE	11156		GUIDA 4 POSIZIONI
10030		CONTATTI BURNDY	11158		CUSCINETTO ASKUBAL Ø16xØ6xH9
10056		RETE ALTOPARLANTE	11160		COMPLESSIVO LEVA 4 POSIZIONI
10059		STAFFA INTERLOCK	11355		INTRODUTTORE MONETA
10060		COPRIINTERLOCK	11356		PIASTRINA INTRODUZIONE MONETA
10081		TILT	11458		PORTALAMPADA GETTONIERA
10132		CONNETTORE 22 VIE SEMPLICI	11462		LAMPADA TUTTO VETRO
10155		SCATOLA MONETA COMPLETA	12305		VENTILATORE
10170		CORPO PULSANTE	12314-15		PLEXI DRAGON'S LAIR
10171		STAFFA PORTA LAMELLE	12317		CARTONCINO CINESCOPIO
10172		BOCCOLA SPESSORE	12323		VETRO BRONZO 565 x 490
10173		PULSANTE SCORREVOLE	12330		COMPLESSIVO PANNELLO COMANDO
10174		PACCO LAMELLE	12335		IMBUTO MODIFICATO
10175		MOLLA PULSANTE	12337		FILTRO PANDA 30
10176		DADO PAL M 16	12339		SPORTELLO CHIUSURA LETTORE LASER
10177		PULSANTE COMPLETO	12348		CONNETTORE 10 VIE SEMPLICI
10237		LAMPADA NEON	12349		TRASFORMATORE
10525		ALTOPARLANTE 8 OHM	12350		PIASTRA ALIMENTATORE LASER
10748		SPORTELLO	12351		ALIMENTATORE COMPLETO
10752		FINESTRA TRASPARENTE			
10753		SCATOLA ILLUMINAZIONE			GETTONIERA G 11
10755		MOLLE RETTANGOLARI			MICROINTERRUTTORE A FILO
10756		COMPLESSIVO ILLIMINAZIONE			
10757		CONTATORE			
10760		PIASTRA BASE J.ST.			
10763		SCODELLINO IMBUTITO			
10767		LAMELLE ELASTICHE SP. 0,8			
10768		STAFFA SUPPORTO LAMELLE			
10772		STRISCIA ISOLANTE			
10780		IMPUGNATURA			
10790		SCATOLA RETE COMPLESSIVO			
10799		CONNETTORE 6 VIE AMP			

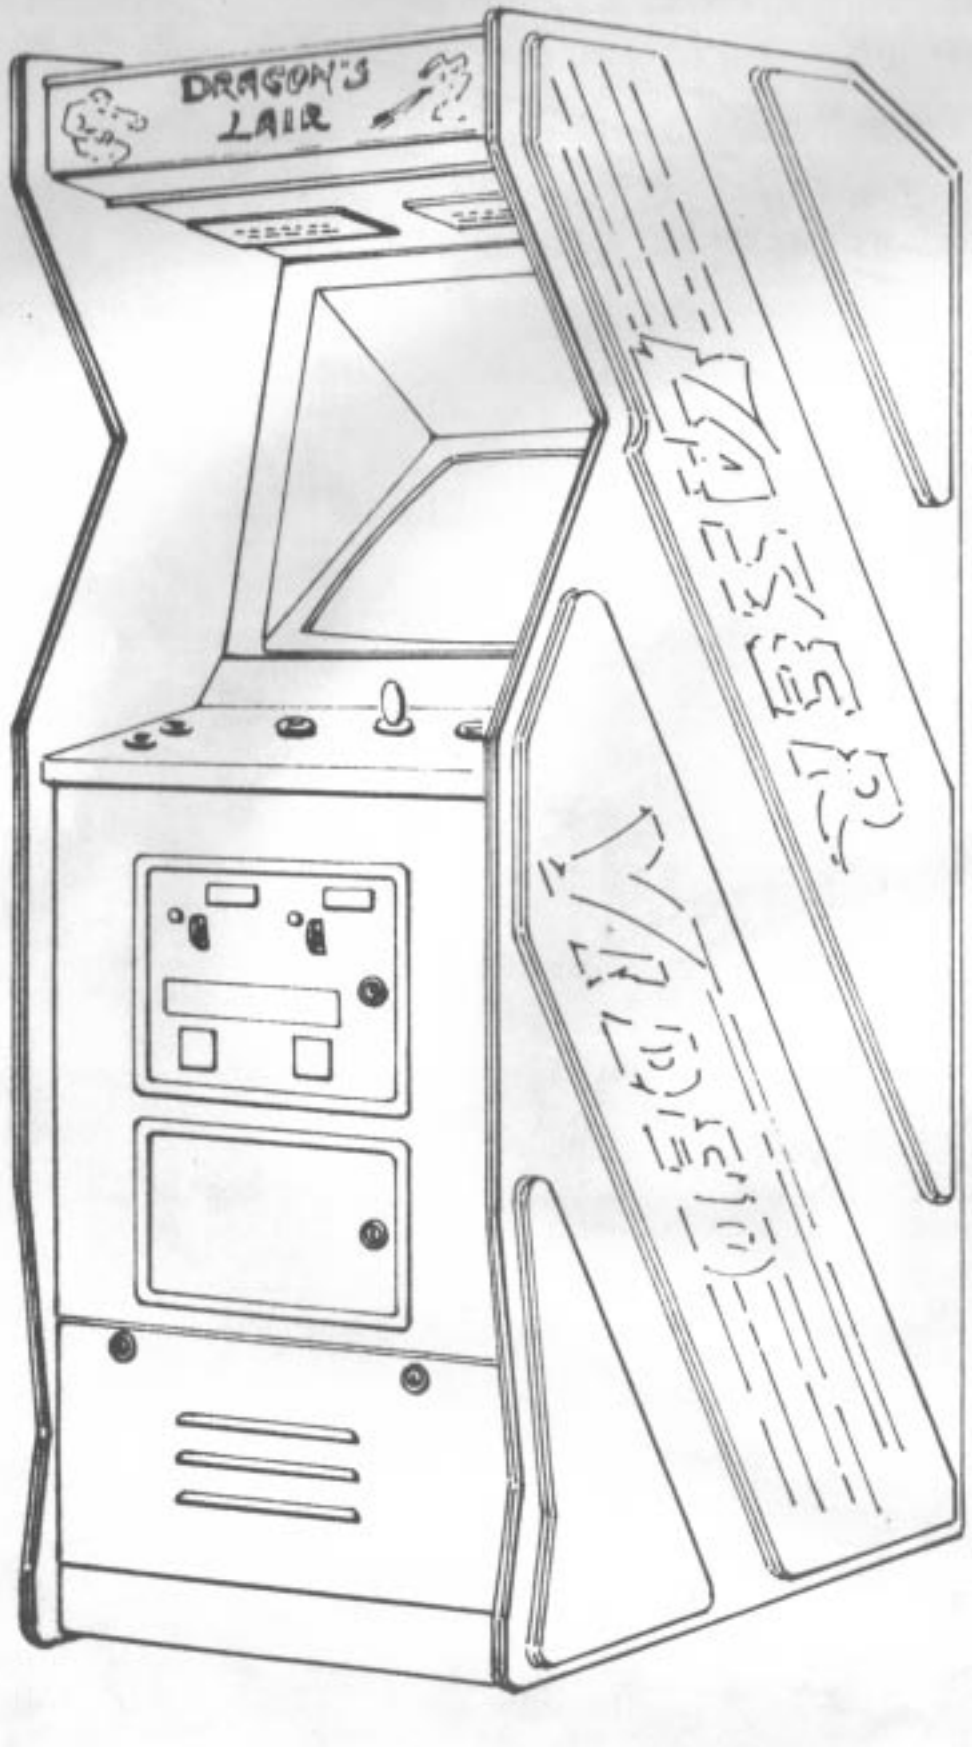


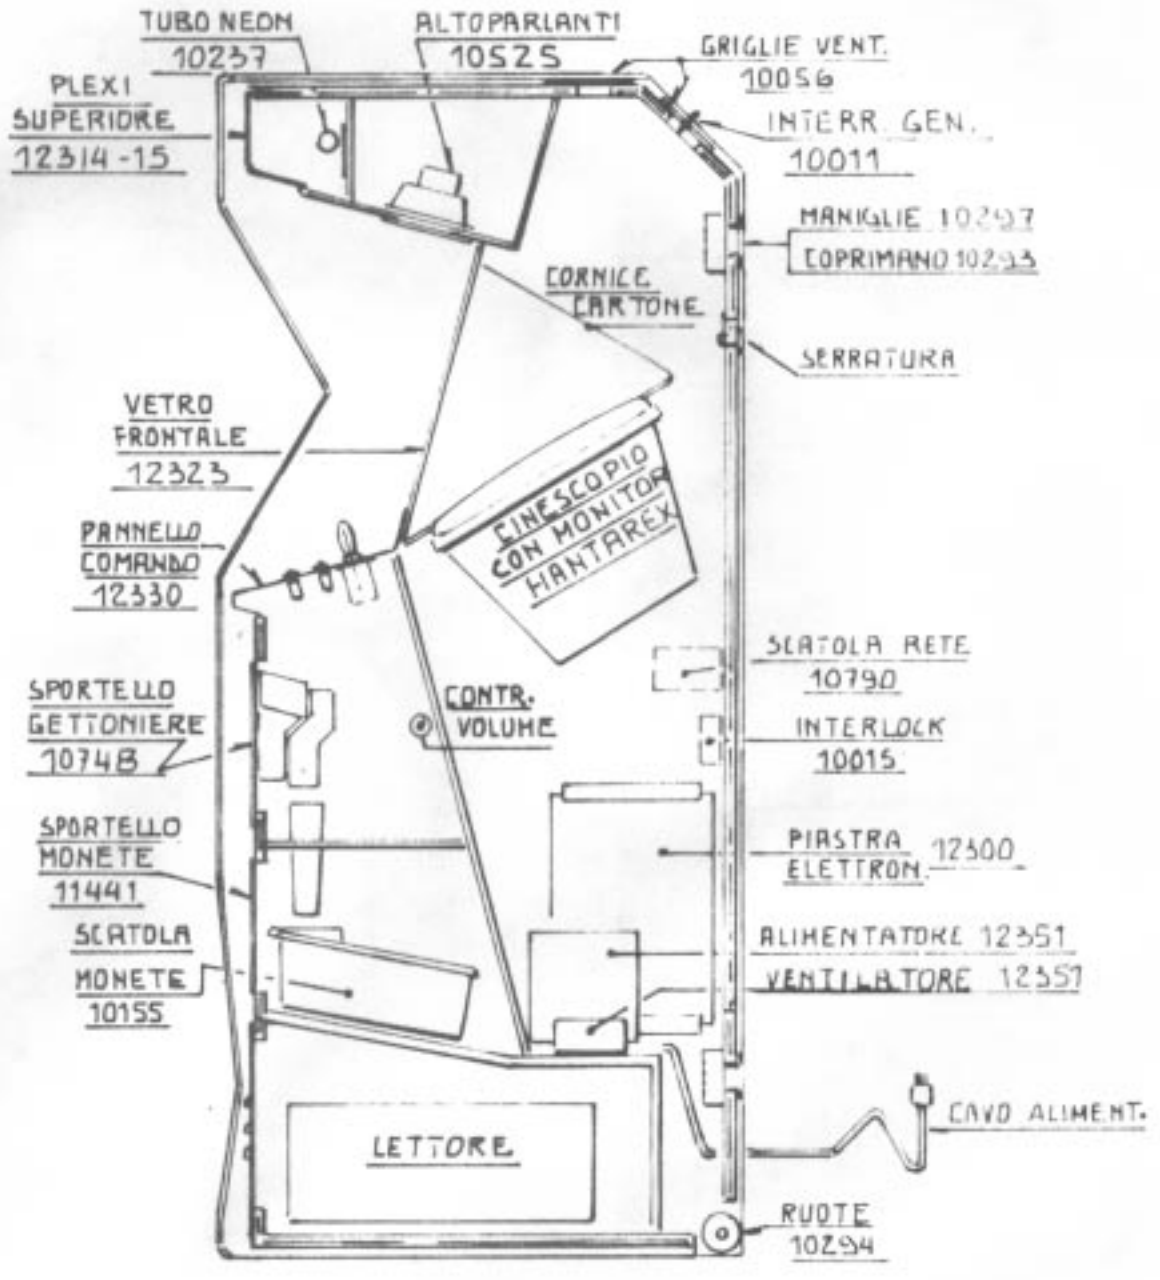

SEZIONE

VISTA GENERALE

DRAGON'S LAIR

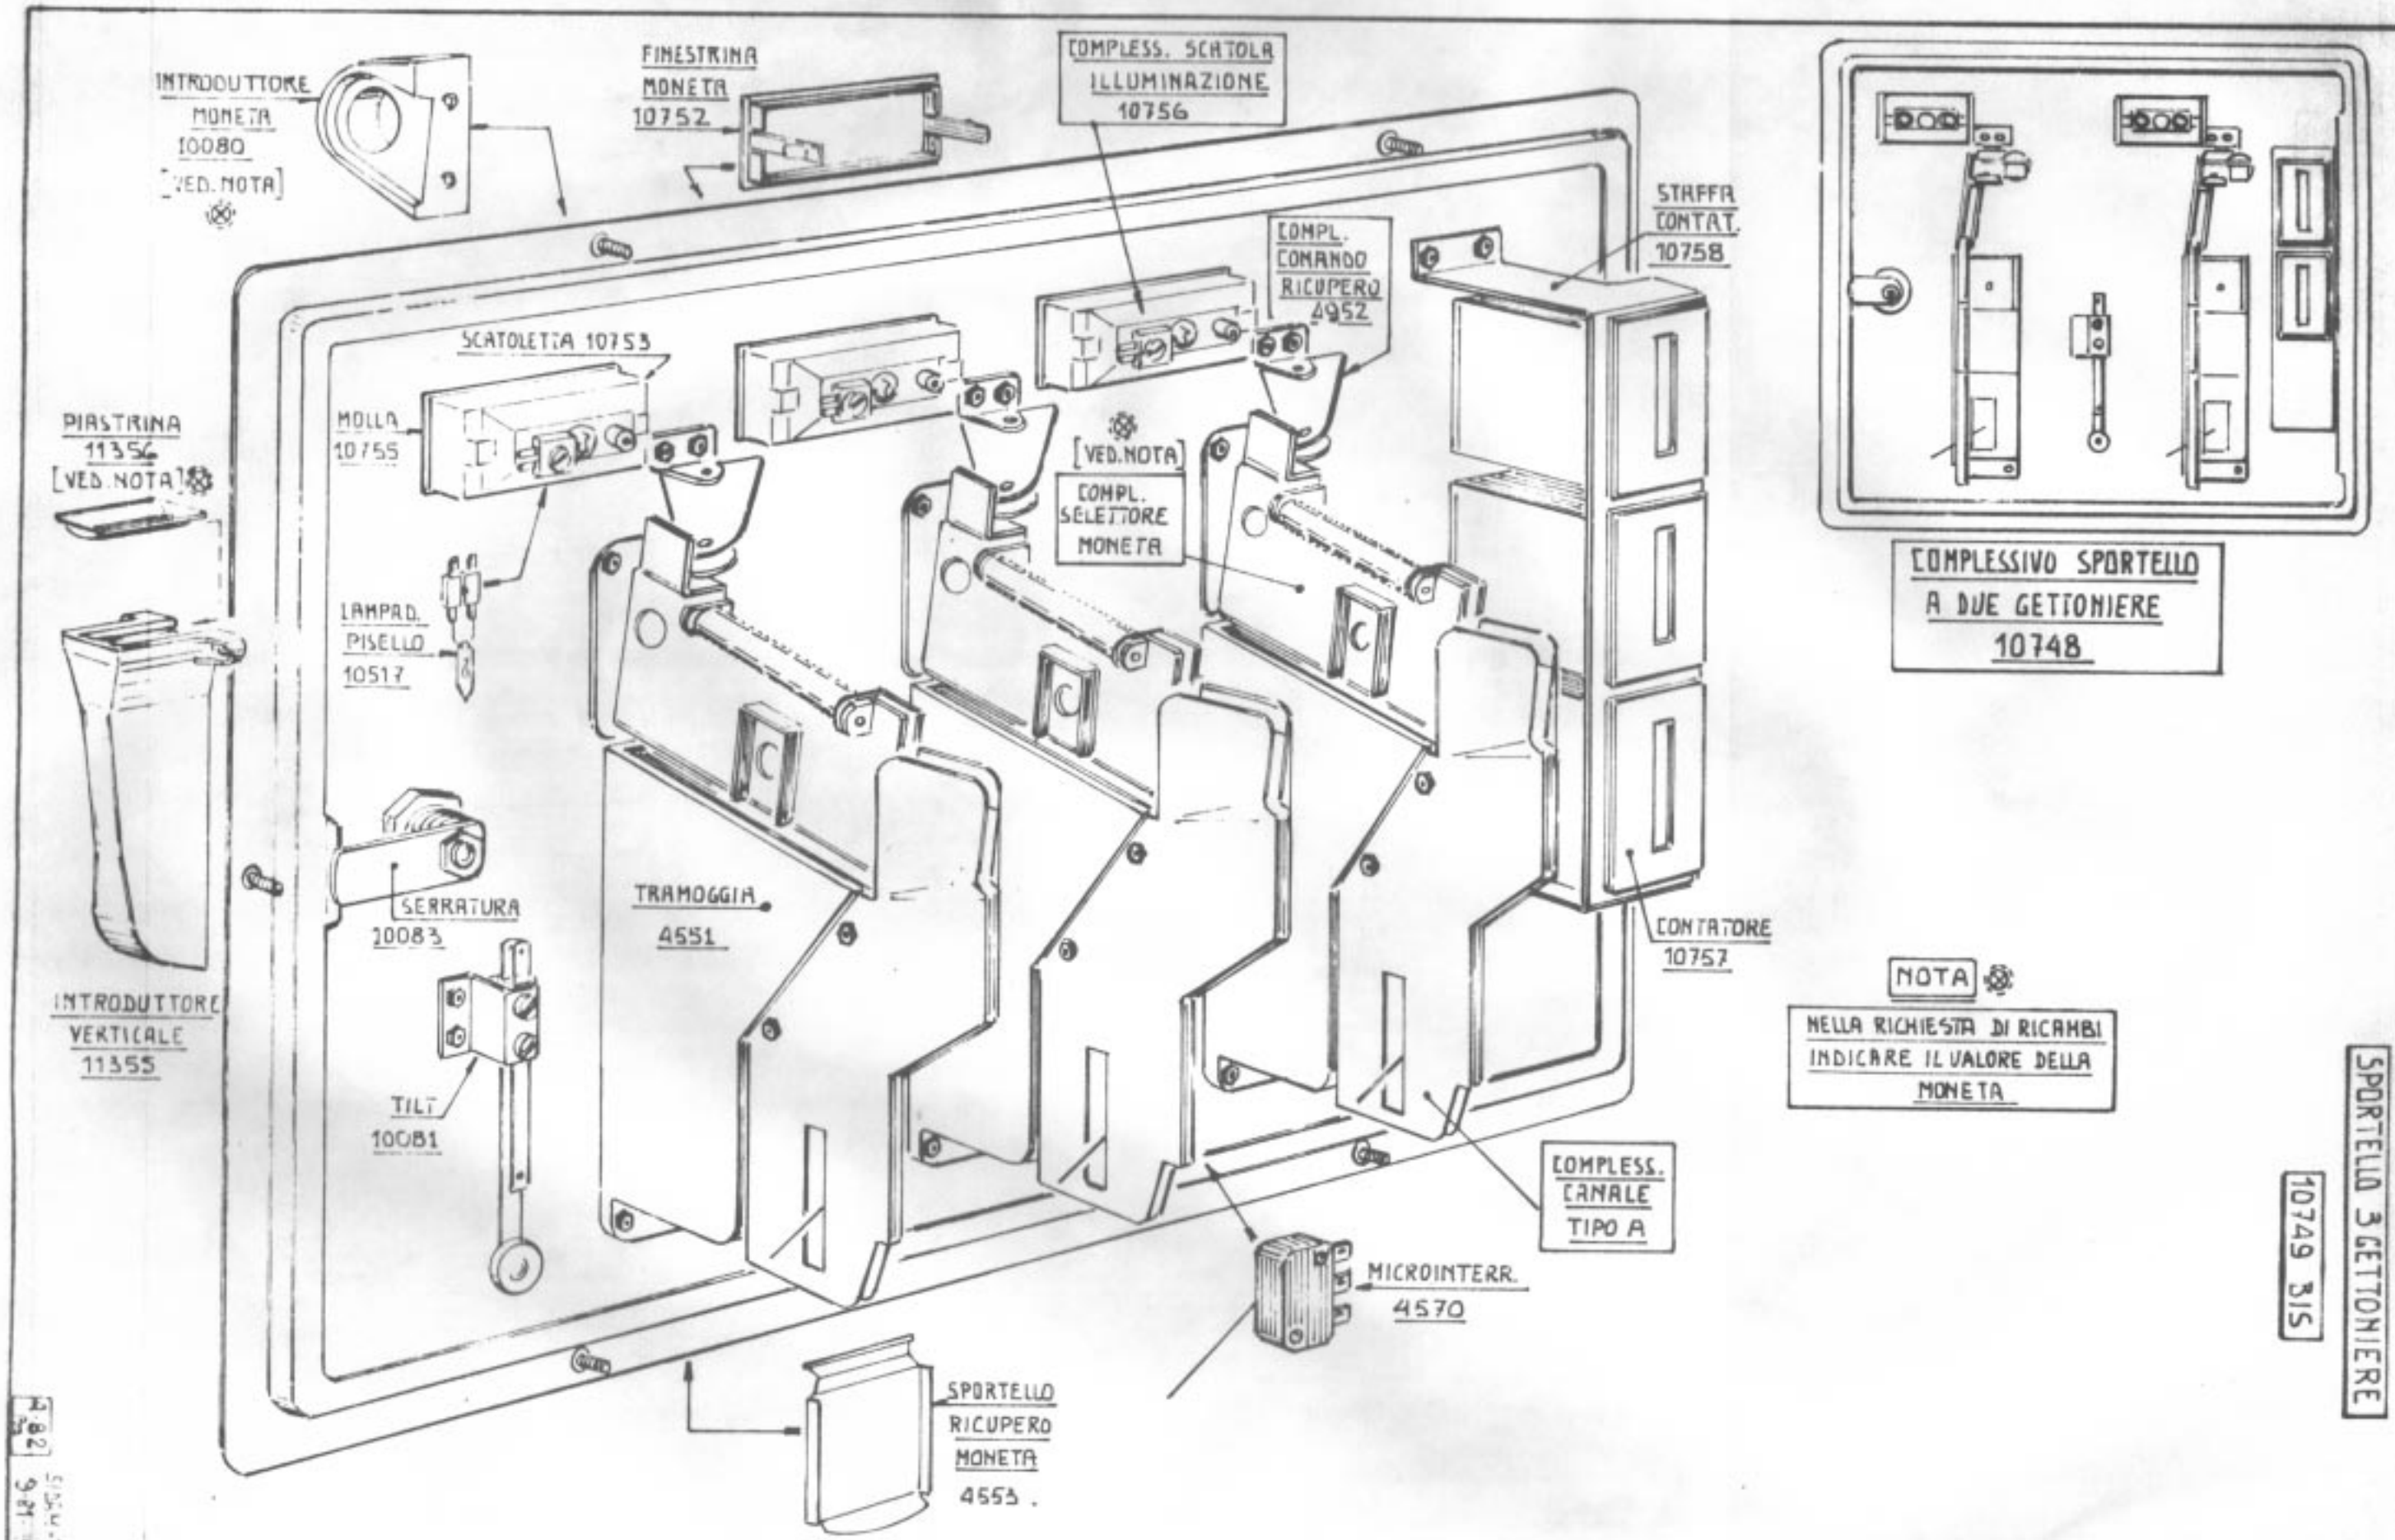

COMPLESSIVO SPORTELLO A DUE GETTONIERE 10748

NOTA

NELLA RICHIESTA DI RICAMBI INDICARE IL VALORE DELLA MONETA

SPORTELLO 3 GETTONIERE

10749 3IS

CERNIERA
11333

PANNELLO
11331

PORTACENERE
11350

STAFFA
11070 BIS

COMANDO 4 POS
COMPLETO
11165

PULSANTE
COMPLETO
10152

CUSTODIA
10049

DADO M12
10054

PULSANTE
10050

GHIERA
10051

MICRO
10016

STAFFA
100768

ISOLANTE
10772

LAMELLA
10767

PACCO
LAM.
10174

DISCO
11154

MOZZO
11153

GHIERA
CUSCIN.
10763

PORTA CUSC.
11151

SPESSORE
11155

BASE
10760

CUSCINETTO
OSCILLANTE
11158

ALBERO
11152

IMPUGNAT.
10780

GUIDA
11156

PULSANTE
COMPLETO
10177

DADO M16
10176

PACCO
LAM. 10174

DISTANZ
10172

CORPO
10170

STAFFA
10171

MOLLA
10175

PULSANTE
10173

DRAGON'S LAIR
PANNELLO COMANDO
12330

PRESA ALIMENTAT.

22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9
		GND 5V	GND 5V				+5V	+5V					GND 25V

NE 1mm² — RO 1mm² — RO 1mm² — MA-NE ■

PRESA COMANDI VIDEO DISCO

SERIAL DATA TO	1	BI-GR
	2	
DTR	3	VE-RO
CTS	4	NE-GI
GND	5	NE-GR
SERIAL DATA FROM	6	MA-BI

AL LETTORE VIDEO DISCO

PRESA SCHEDA

UP	1	GI-BL
DOWN	2	GI
	3	
+5V	4	RO 1mm²
LEFT	5	AR-NE
RIGHT	6	MA-GR
	7	
+5V	8	RO 1mm²
COIN R	9	AR-VI
COIN L	10	AR-VE
	11	
COUNTER R	12	NE-BL
TWO PLAYER	13	RO-CL
ONE PLAYER	14	GI-RO
ACTION	15	VE-NE
GND 5V	16	NE 1mm²
SLAM	17	GR-RO
	18	
COUNTER L	19	RO-MA
GND 25V	20	MA-NE ■
	21	
GND SPEAKER A	22	BI ■
GND SPORTELLO	23	ROSA-NE
GND CONSOLLE	24	ROSA-NE
GND VIDEO AUDIO B	25	ROSA-NE
GND SPEAKER B	26	MA-VE
GND VOLUME B	27	ROSA-NE
GND VOLUME A	28	NE
VIDEO AUDIO B	29	BI-ROSA
VOLUME CONTR. B	30	VE-CL
+25V	31	AR ■
+25V	32	
SPEAKER A	33	CL ■
SPEAKER B	34	MA-ROSA
VOLUME CONTR. A	35	BL-VE
VIDEO AUDIO A	36	VE

PRESA VIDEO DISCO — AUDIO B

PRESA VIDEO DISCO — AUDIO A

SPEAKER B

SPEAKER A

DRAGON'S LAIR

CABLAGGIO GENERALE

15 12 11 10 9 GND 25V 8 +25V UNREG. 7 6 5 4 3 0.3V~ RET. 2 1 6.3V~

MA-NE AR BL-VE VE-CL

PRESA SPORTELLO

VE-CL 1
BL-VE 2
NE-BL 3
ROSA-NE 4
ROSA-NE 5
AR-VI 6
7
ROSA-NE 8
AR-VE 9
10
ROSA-NE 11
GR-RO 12
ROSA-NE 13
RO-MA 14

COUNTER RIGHT

COIN RIGHT

COIN LEFT

SLAM


COUNTER LEFT

PRESA CONSOLLE

ROSA-NE 1
GI-RO 2
RO-CL 3
GI-BL 4
GI 5
MA-GR 6
AR-NE 7
VE-NE 8
9
10
11
12


ACTION
LEFT
RIGHT
DOWN
UP
2 PL. START
1 PL. START

SCATOLA E CABLAGGIO RETE

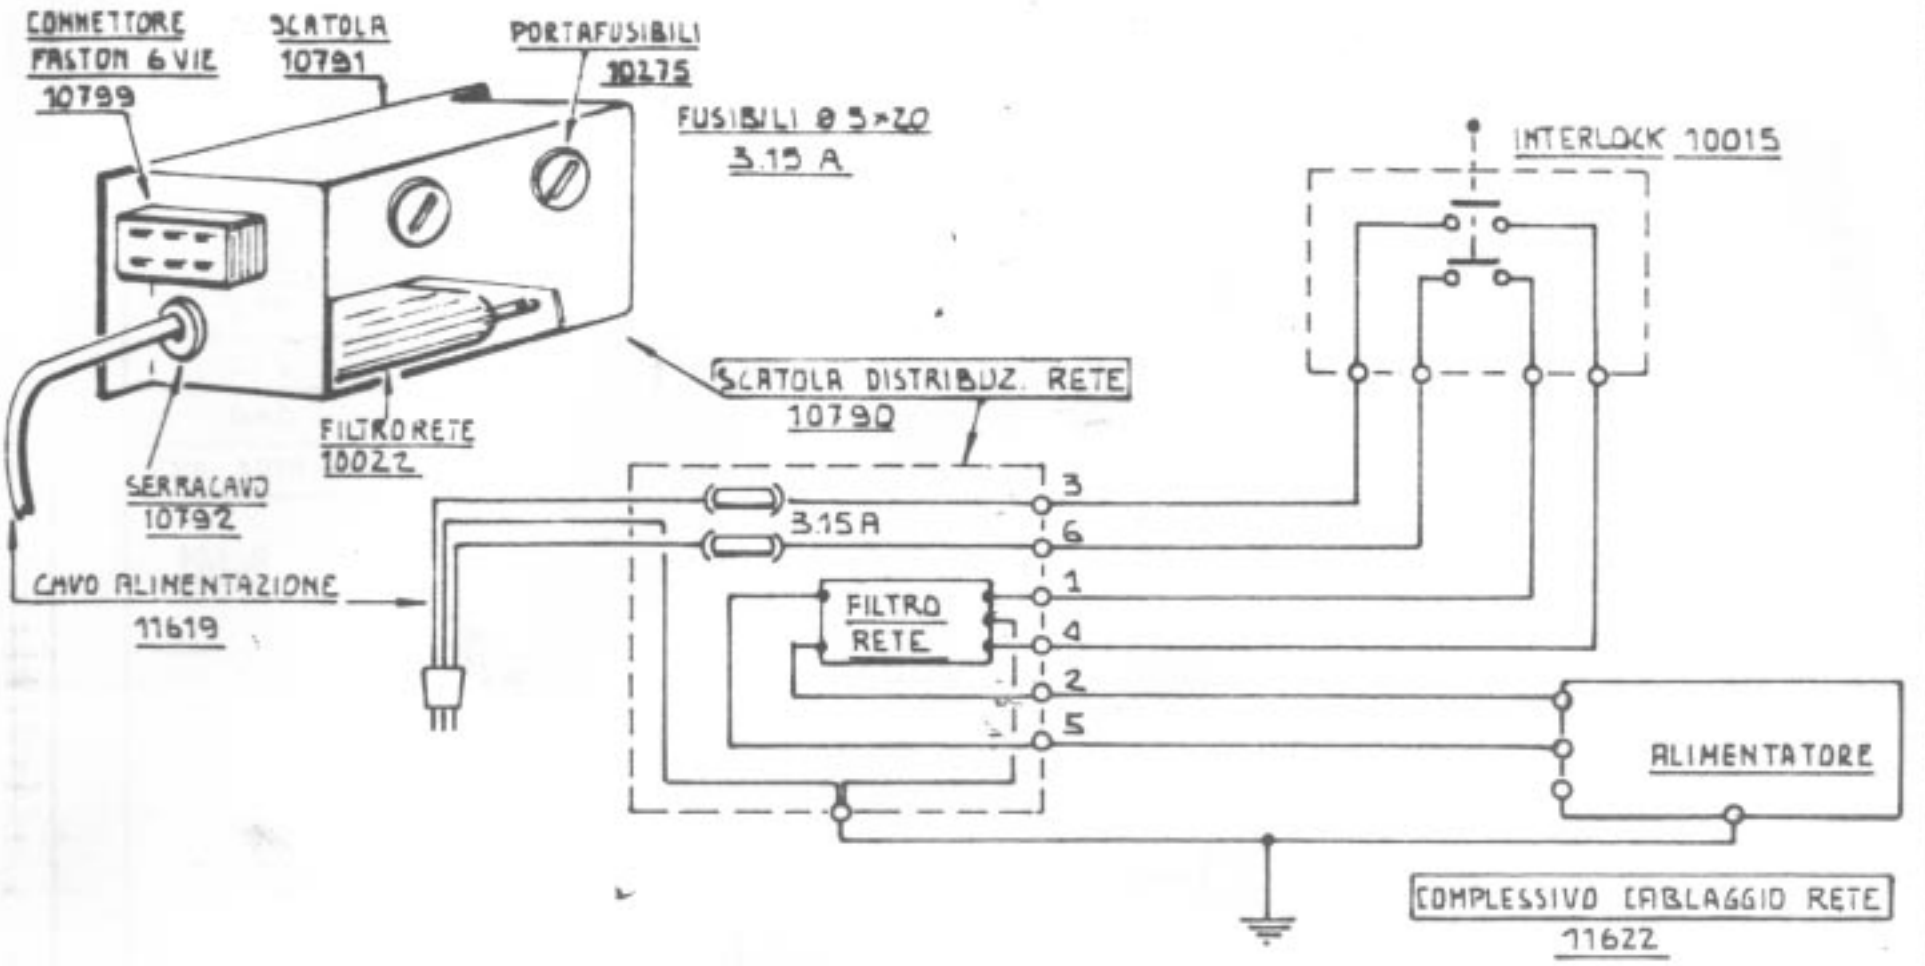


ALIMENTATORE

12351

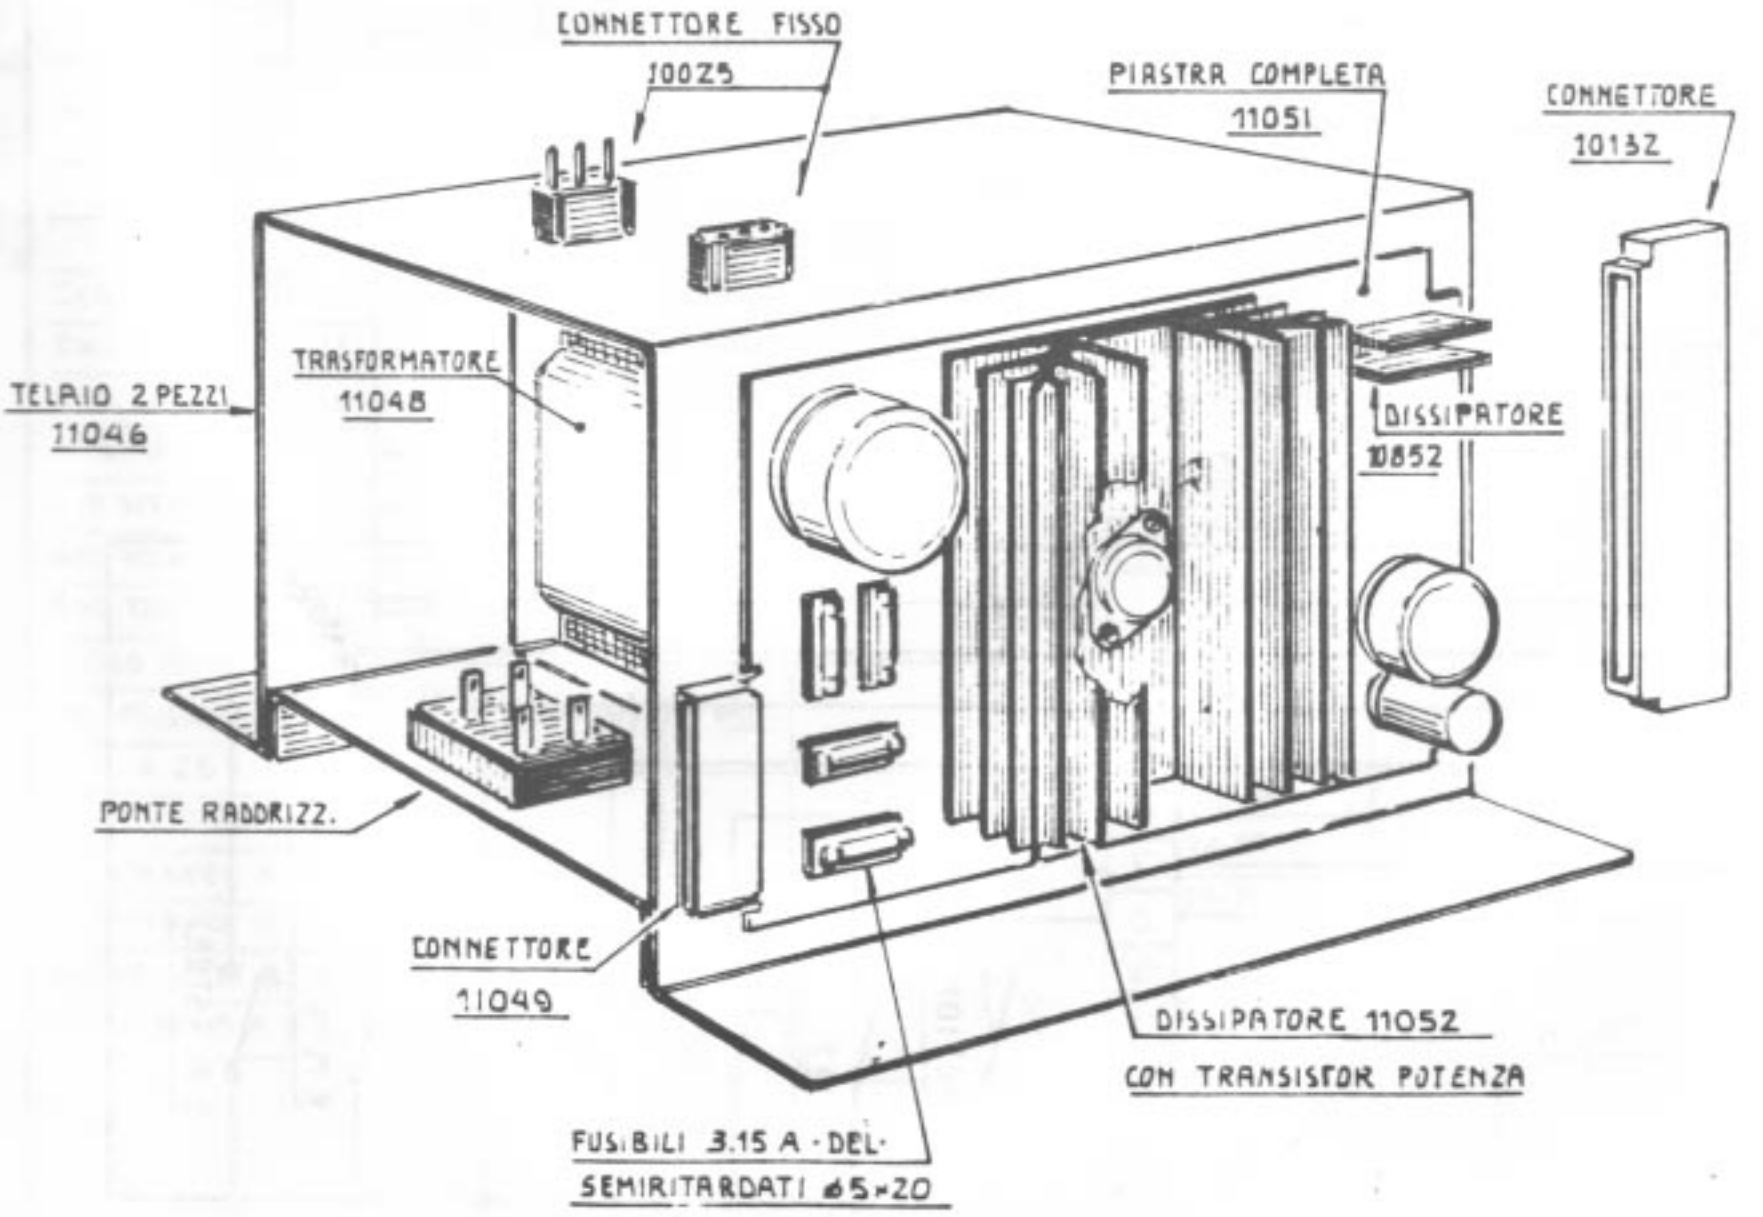


SIBAM-TO
2-84

SCHEMA ALIMENTATORE 12351

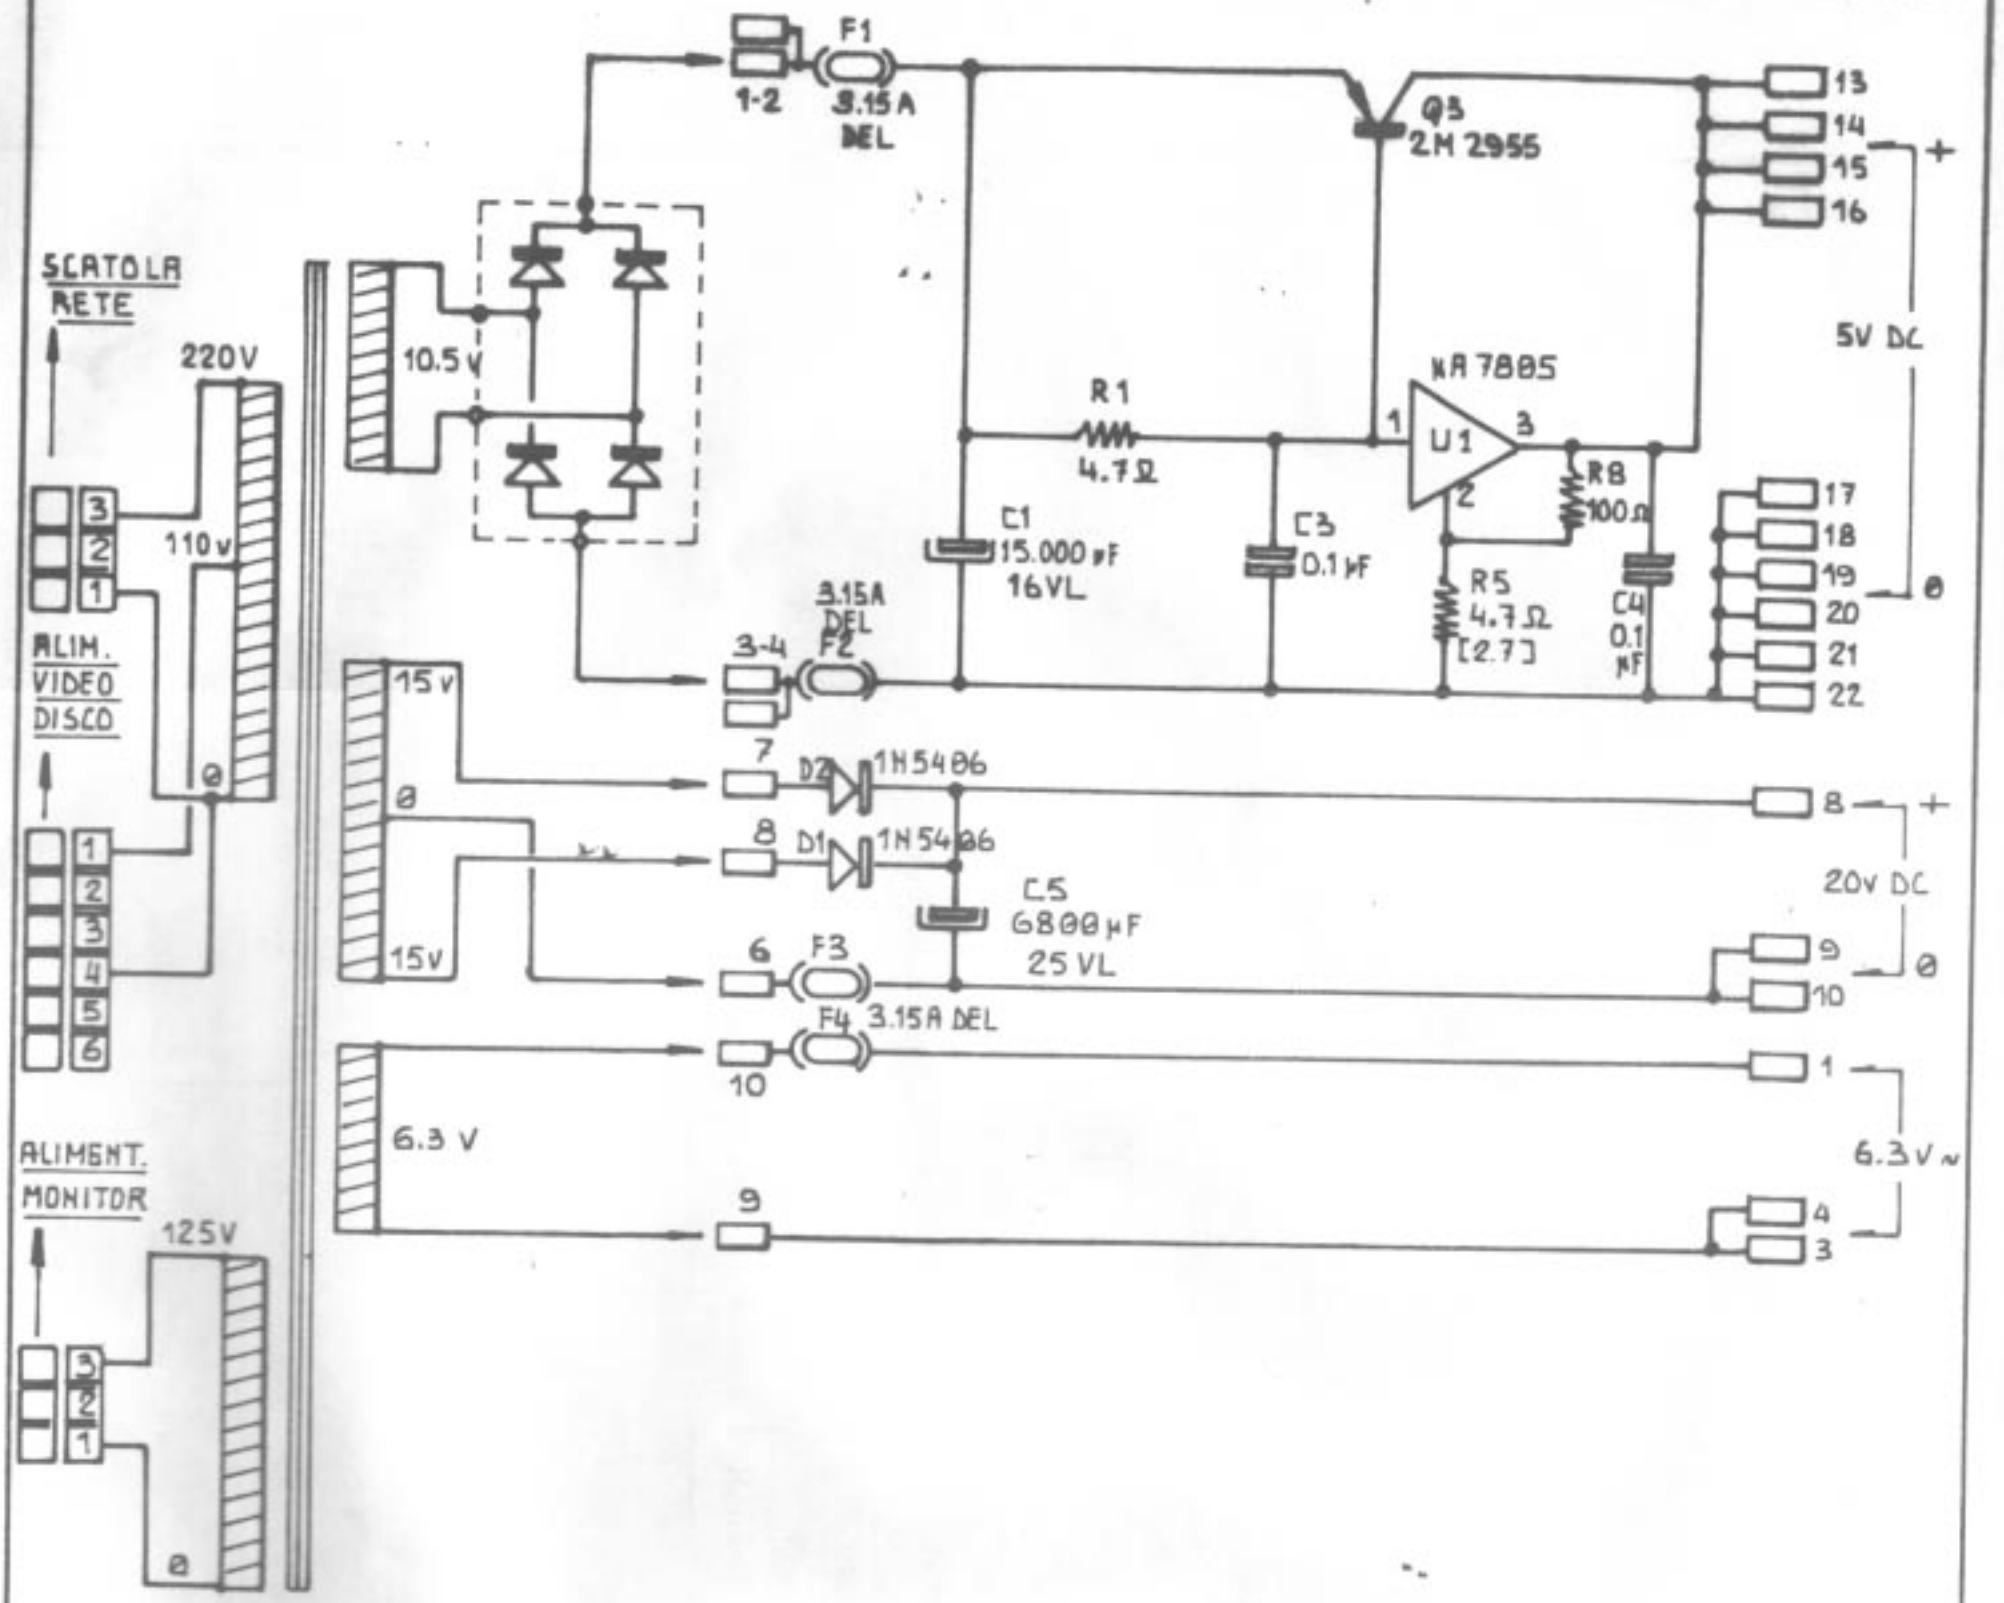

PIASTRA ALIMENTATORE 12350

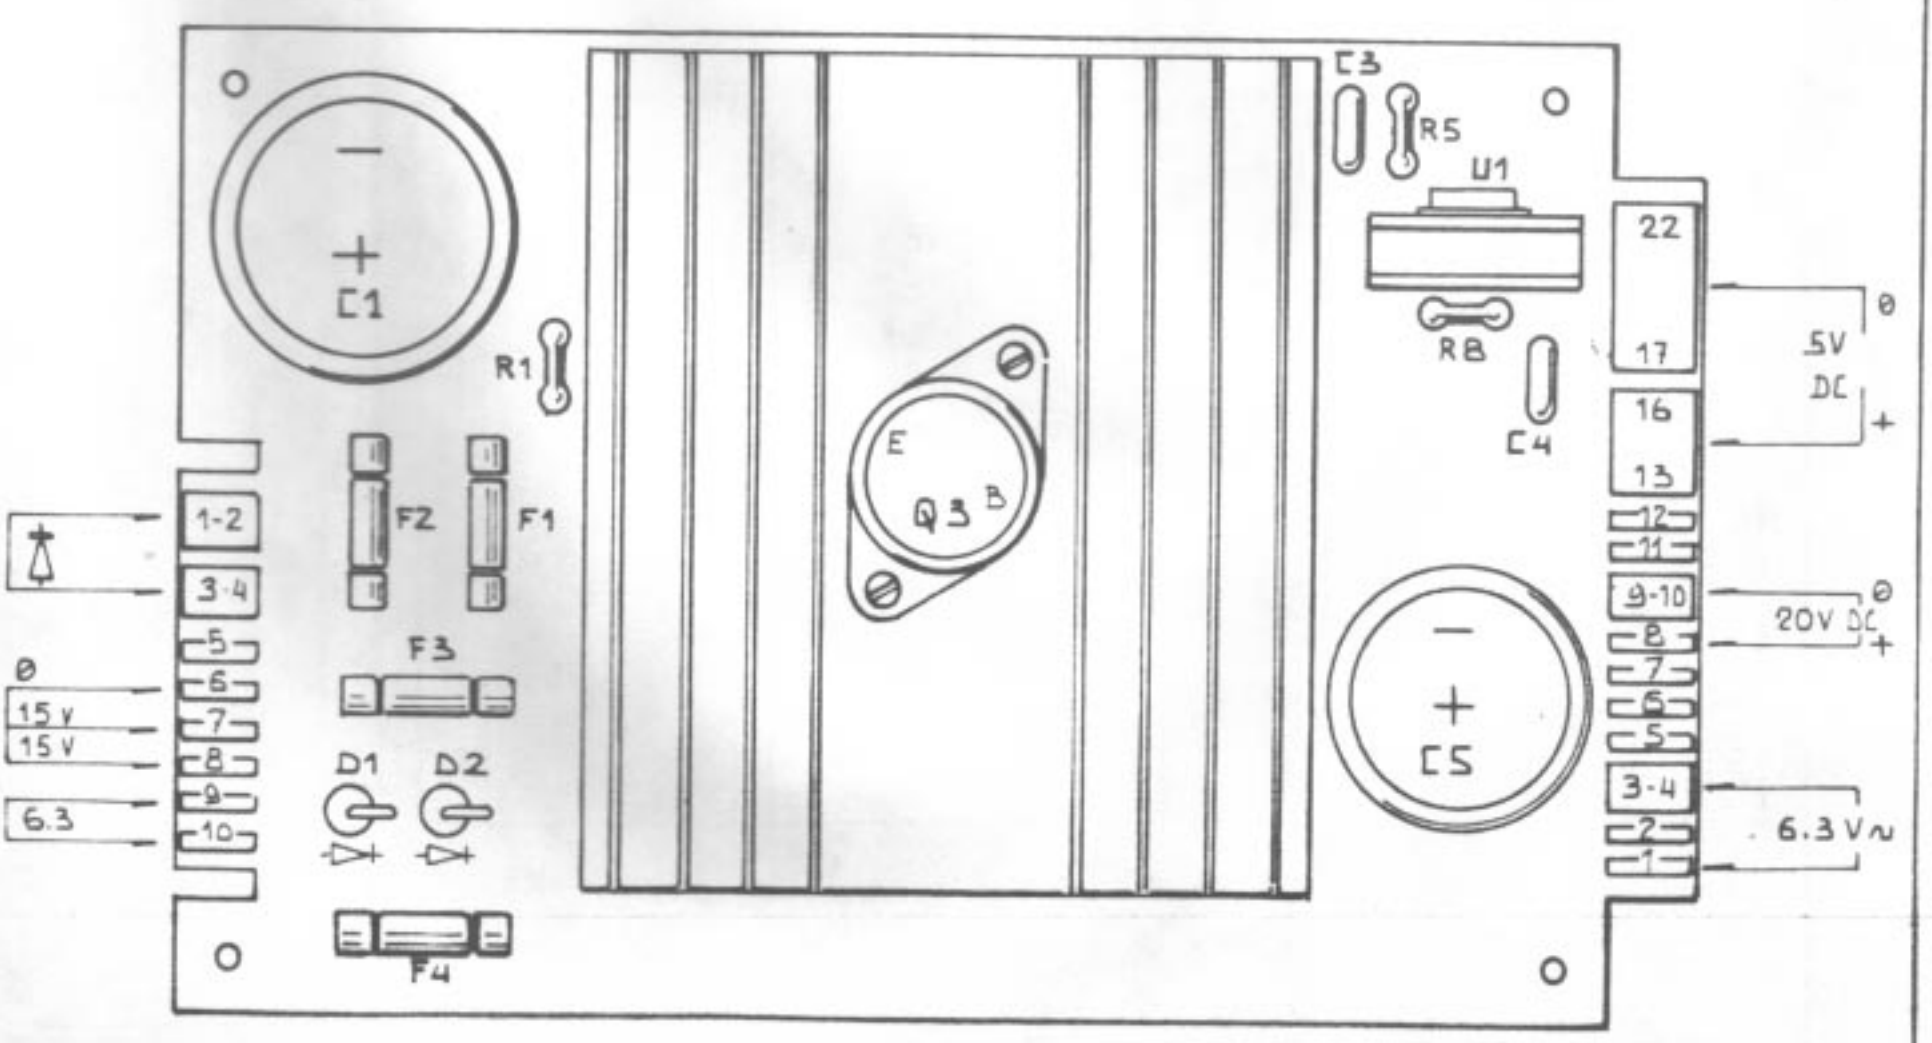

DRAGON'S LAIR

PROGRAMMAZIONE OPZIONI

MONETE GETTONIERA SINISTRA

SWA-1	SWA-2	SWA-3	
OFF	OFF	OFF	1 MONETA
ON	OFF	OFF	2 MONETE
OFF	ON	OFF	3 "
ON	ON	OFF	4 "
OFF	OFF	ON	5 "
ON	OFF	ON	6 "
OFF	ON	ON	7 "
ON	ON	ON	8 "

PARTITE GETTONIERA SINISTRA

SWA-4	SWA-5	
OFF	OFF	1 PARTITA
ON	OFF	2 PARTITE
OFF	ON	3 "
ON	ON	4 "

AUDIO IN ATTRACT

SWA-6


OFF	DISINSERITO
ON	INSERITO

LIVELLO DIFFICOLTA'


SWA-7 SWA-8

OFF	OFF	FACILE
ON	OFF	INTERMEDIO
OFF	ON	DIFFICILE
ON	ON	DIFFICILISSIMO

SW-A

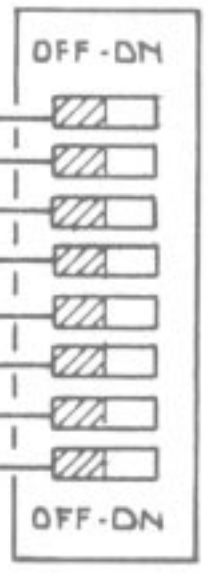

SW-B

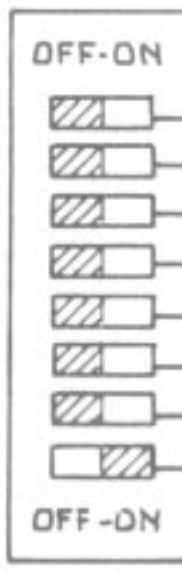

MONETE GETTONIERA DESTRA

SWB-1 SWB-2

OFF	OFF	1 MONETA
ON	OFF	2 MONETE
OFF	ON	3 "
ON	ON	4 "

CREDITI GETTONIERA DESTRA

SWB-3 SWB-4

OFF	OFF	1 PARTITA
ON	OFF	2 PARTITE
OFF	ON	3 "
ON	ON	4 "

LIVES PER PARTITA

SWB-5 SWB-6

OFF	OFF	2 LIVES
ON	OFF	3 "
OFF	ON	4 "
ON	ON	5 "

SWB-7 NON USATO

SWB-8

DEVE ESSERE SEMPRE "ON"